



仕口金物

さきもり

DH タイトコーナー 防人

NEW

DH タイトコーナー 防人

DH タイトコーナー 防人 (床合板仕様)

告示1460号

短期基準耐力

N値

は

5.4kN

1.0以下

告示1460号


短期基準耐力

N値


は

5.7kN

1.0以下

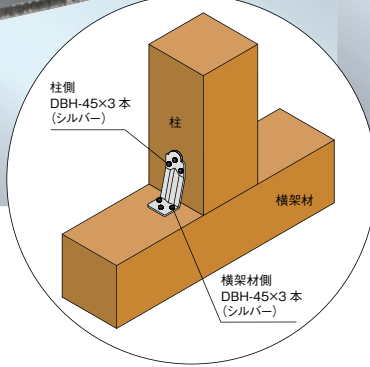

●使用接合具
DBH-45 6本/組

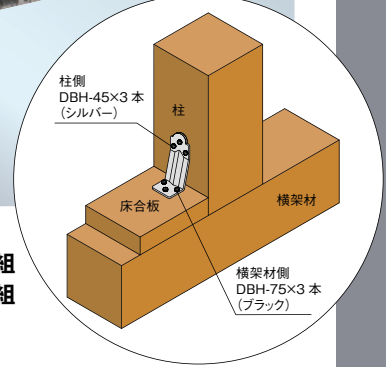


●使用接合具
DBH-45 3本/組
DBH-75 3本/組

特長

小さくて軽いコーナー金物。厚さ2.3mmの安心設計!!

- かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
- 床合板仕様は30mmまでの厚さに対応。

■寸法図

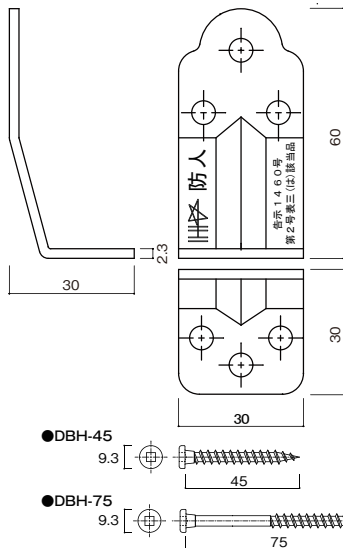

- 必ず付属の専用ビスで施工してください。
- 過締付けによるビスの留めつけにご注意ください。

種類	DH タイトコーナー 防人	DH タイトコーナー 防人 (床合板仕様)
商品コード	36154	36155
規格・寸法	3番四角穴ビス	
入数	50個	
設計価格	100円	120円
付属品	DH☆平頭ビス DBH-45(シルバー) 300本入 30本×10袋	①DH☆平頭ビス DBH-45(シルバー) 150本入 15本×10袋 ②DH☆平頭ビス DBH-75(ブラック) 150本入 15本×10袋
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC・SGCCまたは同等材料 t=2.3	
表面処理	溶融亜鉛めっき (Z27)	

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-09-0064 (4) (床合板仕様は II J-09-0064 (3))



株式会社ダイドハント

http://www.daidohant.com