



仕口金物



さきもり

# DH タイトコーナー 防人

DH タイトコーナー 防人

DH タイトコーナー 防人 (床合板仕様)

告示1460号

短期基準耐力

N値

は

5.4kN

1.0以下

告示1460号


短期基準耐力

N値


は

5.7kN

1.0以下

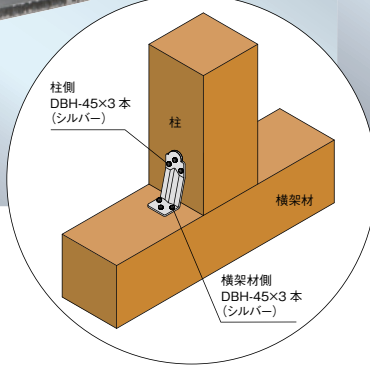

●使用接合具  
DBH-45 6本/組

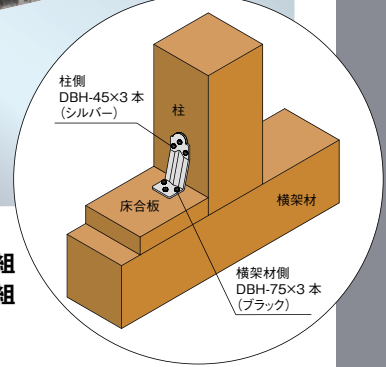


●使用接合具  
DBH-45 3本/組  
DBH-75 3本/組

特長

小さくて軽いコーナー金物。厚さ2.3mmの安心設計!!

- かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
- 床合板仕様は30mmまでの厚さに対応。

■寸法図

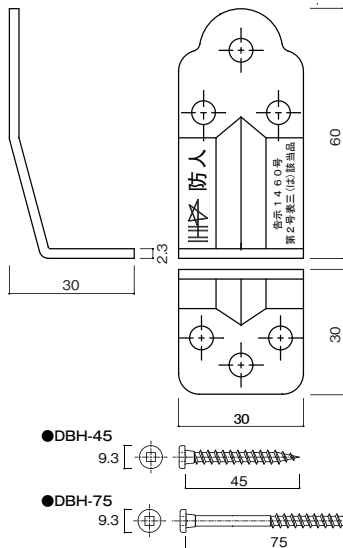

- 必ず付属の専用ビスで施工してください。
- 過締付けによるビスの留めつけにご注意ください。

| 種類    | DH タイトコーナー 防人  | DH タイトコーナー 防人 (床合板仕様)  |
|-------|--|--|
| 商品コード | 36154  | 36155  |
| 規格・寸法 | 3番四角穴ビス  |  |
| 入数    | 50個  |  |
| 設計価格  | 100円   | 120円   |
| 付属品   | DH☆平頭ビス DBH-45(シルバー)<br>300本入 30本×10袋                | ①DH☆平頭ビス DBH-45(シルバー)<br>150本入 15本×10袋<br>②DH☆平頭ビス DBH-75(ブラック)<br>150本入 15本×10袋 |
| 材料    | JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)<br>SGHC・SGCCまたは同等材料 t=2.3 |  |
| 表面処理  | 溶融亜鉛めっき (Z27)  |  |

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-09-0064 (4) (床合板仕様は II J-09-0064 (3))



株式会社ダイドハント

http://www.daidohant.com