


接合金物

DH 偏芯座金付ボルト40

NEW

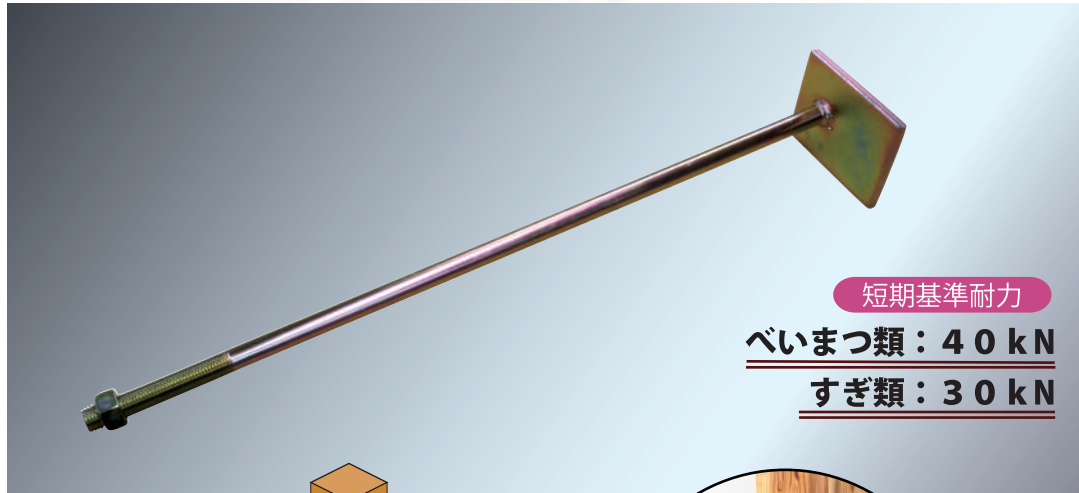


短期基準耐力

べいまつ類：40 kN

すぎ類：30 kN

DH偏芯座金付ボルト40
M16 W80×95

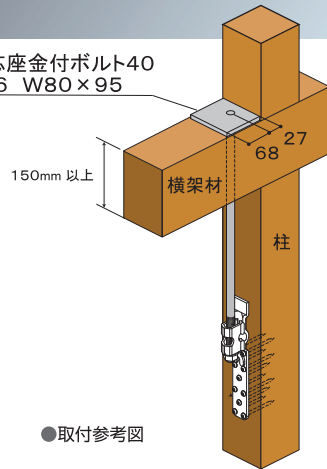

●取付参考図



べいまつ類で40 kNまで使用可能!!!

特長

- ★ 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用します。
- ★ 柱との干渉を避けるためにボルト部位置を座金中央からずらした金物です。
- ★ 軸部にΦ14.5の丸鋼を採用し、最大約9%軽量化（当社比）

規格
寸法

種類	L550	L650	L700	L800
商品コード	36125	36126	36127	36128
入数	20本	10本		
規格・寸法	[ボルト] M16 [座金] W80×95mm			
付属品	M16ナット 1個/本			
材質	角座部：JIS G 3101 SS400又は相当材 t=9 ボルト部：最小降伏耐力が295N/mm ² 以上の炭素鋼			
表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2			

樹種	告示計算値	ボルトの引張耐力	性能試験値 / 試験報告書※	短期基準耐力
すぎ	30.4kN	46.3kN	30.7kN / HP-15KT070	30.4kN
べいまつ	45.6kN	46.3kN	40.1kN / HP-15KT075	40.1kN

※性能試験機関：ハウスプラス確認検査(株)



□ひのき類の短期基準耐力：30.4kN



●基礎直結アンカーの代用は出来ません。

注意

●寸法図

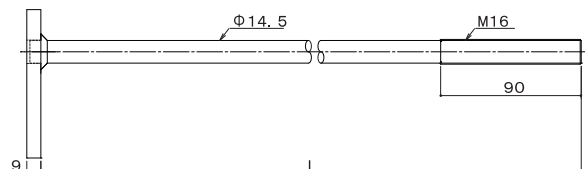

株式会社 **ダイドーハント**

<http://daidoant.com>

大阪支店
東日本営業所

〒564-0063
〒330-0845

大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 1F
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目23番地2 8F

TEL 06-6190-8700
TEL 048-650-2830