



筋かい金物

壁倍率 1.5 倍用


内使い・外使い兼用

# DH エルウィング筋かい 金剛

〈床合板あり・なし兼用〉

告示1460号 (ハ)

使いやすい!!  
軽量&コンパクト設計

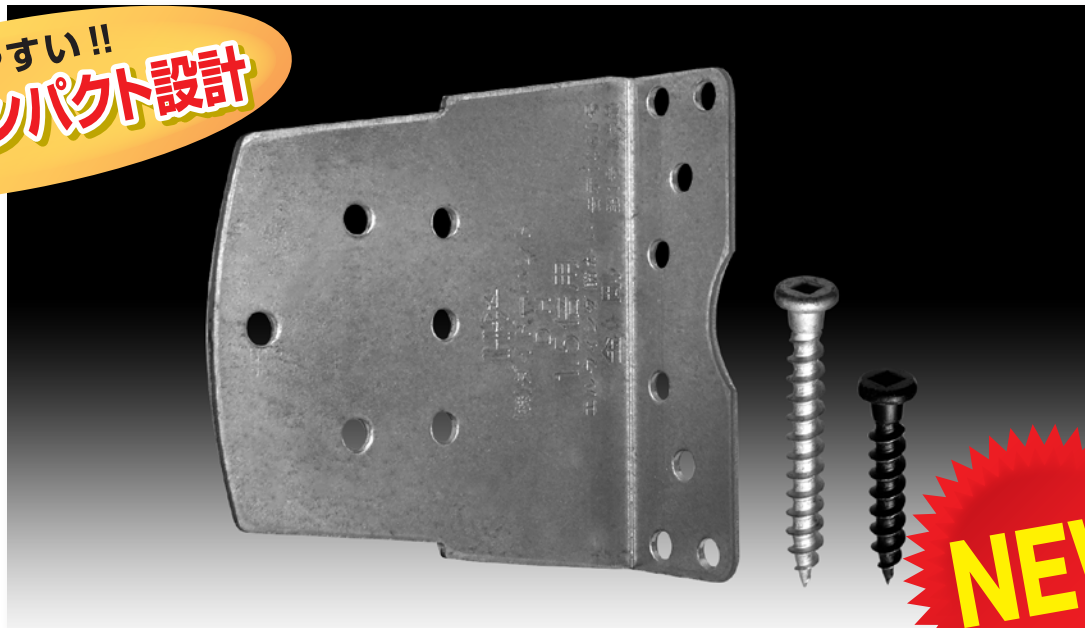

使用接合具 DBH-45...8本/組、DBH-30...6本/組

## 特長

- 筋かい 30×90mm の壁倍率 1.5 倍に使用する筋かい金物です。
- 床合板 (30mm 厚以下) を使用した筋かいに施工できます。
- 使用するビスは長さ 30mm、45mm の 2 種類です。ビス本数は 14 本で、施工性が良好です。
- 予備穴が無いため、全てのビス穴に施工してください。ビス穴形状が四角穴や予備穴を設けると、ビスの打つ位置により定められた強度が確保できない可能性もあり、予備穴を設けていません。
- 筋かい側の金物内寸法を筋かい材の厚みと同じ 30mm としました。内使い施工時に取り付け位置を留意に定められます。
- 金物形状は対称形になっていますので、筋かいの上下左右に区別なく施工できます。
- 筋かい金物の取り付け位置は、横架材面ないし床合板上面から約 165mm (金物端部位置) の高さに取り付けてください。




●必ず付属の専用ビスで施工願います。  
●柱側に8本、筋かい側に6本をしっかり留めつけてください。

注意


## ■施工参考図

外使い施工

内使い施工

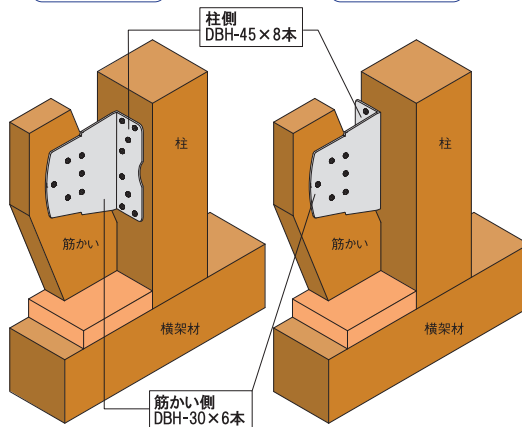

## ■寸法図

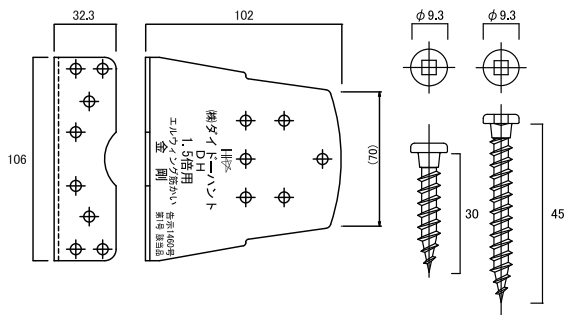

商品コード	36157
規格・寸法	3番四角穴ビス
入数	50個
付属品	DH☆平頭ビス DBH-45(シルバー) 400本入 40本×10袋 DH☆平頭ビス DBH-30(ブラック) 300本入 30本×10袋
材料	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHCまたは同等材料 t=2.3
表面処理	溶融亜鉛めっき

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。  
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-12-0003

## 規格・寸法



株式会社ダイドハント

<http://daidohant.com/>

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 1F  
東日本営業所 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目23番地2 8F  
岡山営業所 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町大字早島1528-2

TEL. 06-6190-8700(代)  
TEL. 048-650-2810  
TEL. 086-480-1240