


仕口金物

< 枠材仕様 >

だいち

DH クランクコーナー 10 大地

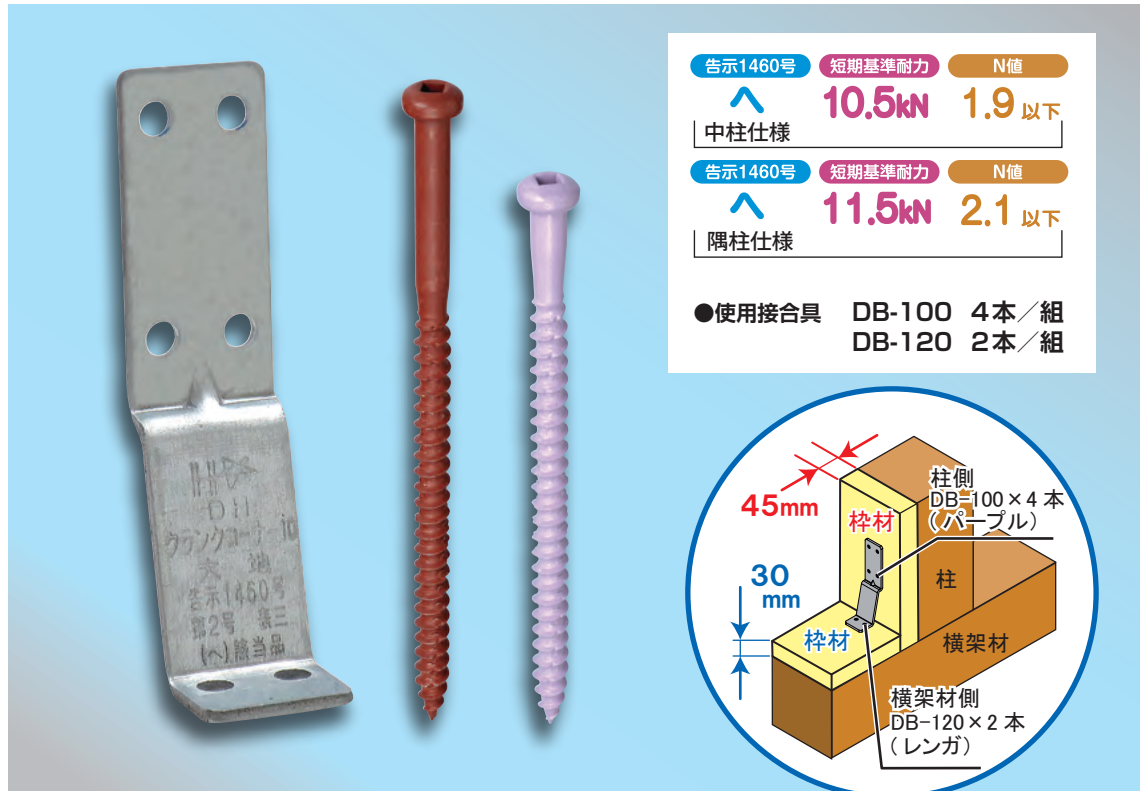


告示1460号	短期基準耐力	N値
中柱仕様	10.5kN	1.9以下
告示1460号	短期基準耐力	N値
隅柱仕様	11.5kN	2.1以下
●使用接合具 DB-100 4本/組 DB-120 2本/組		

※縦の枠材を N75以上の釘で柱に固定してください

- **枠材45mm(柱側)まで対応可能!**
- **クランク&リブが効く!! コーナー金物** ★ ●告示1460号の10kN金物に該当
- **6本の専用ビスで施工性アップ** ↗ ↗ ※当社比



特長

規格寸法

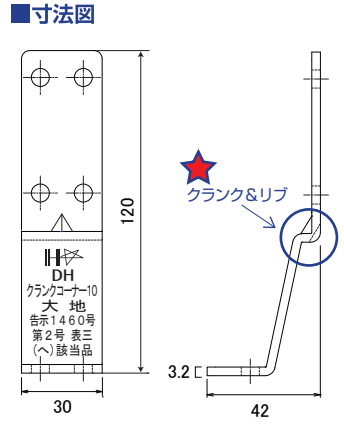

DH クランクコーナー 10 大地 < 枠材仕様 >	
商品コード	36406
入数	50個
付属品	①DH☆鍋頭ビス DB-100(パープル) 200本入(20本×10袋) ②DH☆鍋頭ビス DB-120(レンガ) 100本入(10本×10袋)
材質	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=3.2
表面処理	溶融亜鉛めっき Z27

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
 ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP15-KT148(中柱)
 HP15-KT149(隅柱)



注意

- 必ず付属の専用ビスで施工してください。
- 過締付けによるビスの留めつけにご注意ください。