




棟補強金具

# SUS430 棟キュン♥パワー

コストパフォーマンスに優れた  
SUS430 ステンレス製

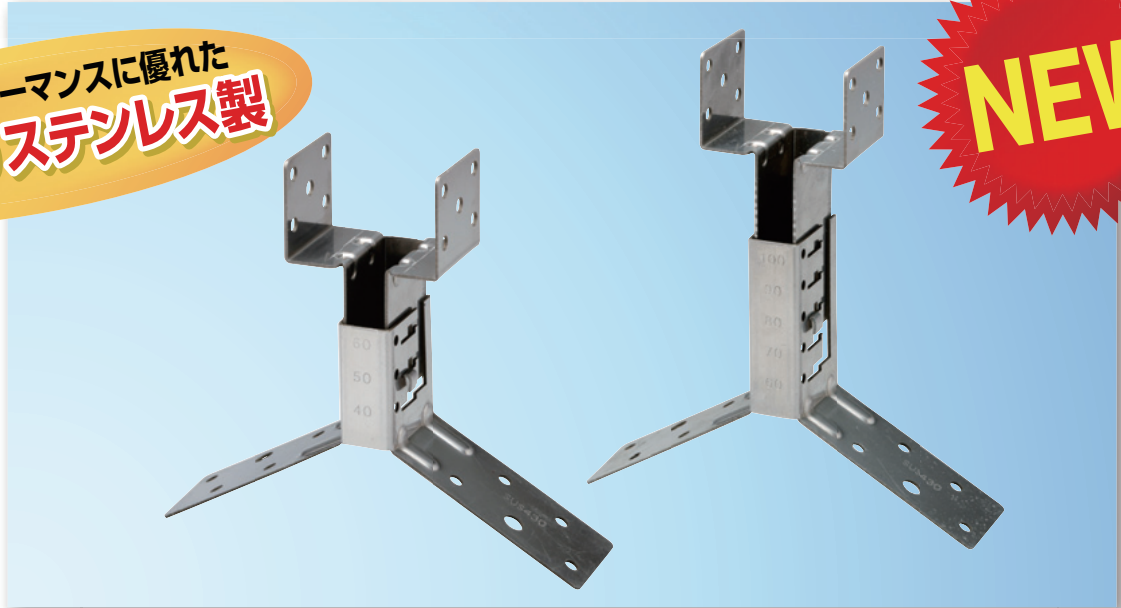

特長・規格

- ステンレスSUS430で耐食性に優れた棟補強金具です。
- 現場対応しやすい50個入！ ●スライド式の楽々セット！
- 棟回転加力試験合格

塩水噴霧試験(360時間後)




※上記写真は当社試験一例であり、製品の保証を表すものではありません。

商品コード	種類	規格・寸法(対応サイズ)	入数	備考
45600	DH40-60	40~60mm	50個	
45601	DH60-100	60~100mm		
45602	DH80-130	80~130mm		


施工方法

隅棟の施工

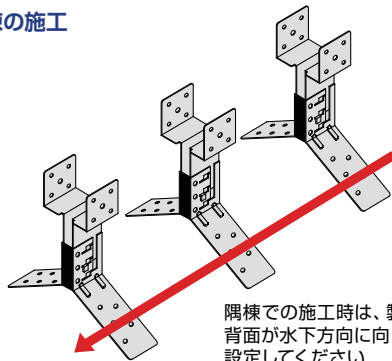

隅棟での施工時は、製品の背面が水方向に向くように設定してください


大棟の施工

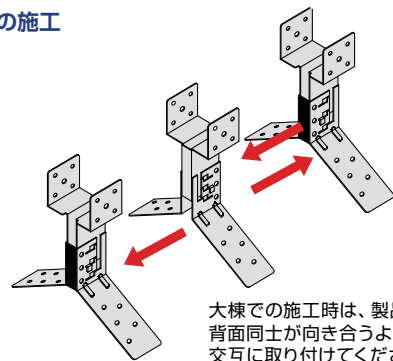


大棟での施工時は、製品の背面同士が向き合うように交互に取り付けてください



注意



抜け防止穴に釘を差し込んで使用してください



曲げる

- 900mmピッチで取付けてください。但し6寸勾配以上では600mm以内で使用してください。
- 垂木受け部には、20mm前後のビス・釘で固定してください。
- 固定部には、4箇所以上ビス・釘で固定してください。
- 環境、施工方法によっては、ステンレスでも錆びることがあります。



株式会社 **ダイドーハント**

<http://www.daidohant.com>

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号 1F  
TEL. 06-6190-9932 FAX. 06-6190-9939

お問い合わせは

Blank area for contact information.